

# CAPTAIN

MODELO EU 223 - STAGE V  
(CATEGORÍA 22 CV)



**CAPTAIN**  
AGRI MACHINERY



Bajo en precio  
Alto en prestaciones



Powered by  
**MITSUBISHI**  
DIESEL ENGINE

**8G**  
THE EIGHTH  
GENERATION




# CAPTAIN

## MODELO EU 223 - STAGE V



Powered by  
**MITSUBISHI  
DIESEL ENGINE**

THE NEW  
**CUB**  
 IN LION SERIES

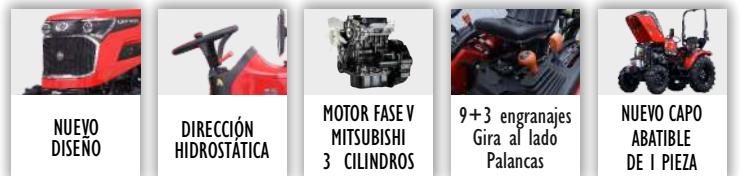

vía estrecha  
 Opción por separado  
 Disponible en este modelo

ESPECIFICACIONES	CAPTAIN 223 4WD Neumáticos Agrícolas	CAPTAIN 223 4WD Neumáticos para césped	CAPTAIN 223 4WD Neumáticos industriales/de flotación	CAPTAIN 223 4WD Neumáticos anchos agrícolas Plus	CAPTAIN 223 4WD Agrimax Césped RT 333 Jardín	CAPTAIN 223 4WD Neumáticos F-Agri más anchos	CAPTAIN 223 4WD Industriales (Regulares)	CAPTAIN 223 4WD Neumáticos agrícolas básicos	CAPTAIN 223 4WD Neumáticos anchos agrícolas	
Motor	Potencia (CV)	21.5 (15.8)								
	Tipo de motor	Mitsubishi L3E : Stage-V								
	Cilindros	3								
	Cilindrada (CC)	953								
	Velocidad nominal (RPM)	3000								
	Sistema de refrigeración	Por Aqua								
	Diámetro / Carrera (mm)	76/70								
Neumáticos	Par máximo (Nm) @ RPM	52 (Nm) @ 2000 RPM								
	Delanteros	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	180/85D12	240/60R12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12	6.5/80-12
	Traseros	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R20	320/65R18	280/70R18	12 x 16.5	8.00 x 18	280/70R18
Transmisión	Caja De Cambios	Transmisión mecánica de malla deslizante: palancas de cambios laterales								
	Nº Marchas	9 adelante, 3 atrás								
	Velocidad Máxima (km/h)	25.7	24.3	24.1	24.92	23.86	24.6	23.68	24.2	24.6
	TDF RPM	540 & 540 E								
	Dirección	Dirección Asistida Hidrostática								
Hidráulica	Tipo de freno	Multidisco En Baño De Aceite								
	Sistema hidráulico	Control De Posicion Y Profundidad								
	Capacidad de elevación kgs	750 (en el punto de enlace inferior)								
Dimensions*	No. de bombas	1 (para sistema de dirección e hidráulico con válvula de prioridad)								
	Hidráulica Auxiliar	Remolque hidr. Basculante estándar de salida única. (Kits opcionales disponibles: 1 sistema hidráulico auxiliar DA con 2 QRC O 2 sistema hidráulico auxiliar DA con 4 QRC)								
	Tamaño LxWxH (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1167 x 2095	2700* x 1206 x 2065	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1252 x 2060	2700* x 1050 x 2060	2700* x 1200 x 2060
	Base de rueda (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
Dimensions*	Ancho de pista (mm)	811 to 988	1080	1080	883	887	845 to 988	944	705 to 988	845 to 988
	Peso (kg)	900	942	970	931	931	906	944	879	902

\* Las dimensiones son con el eslabón inferior estándar, pueden variar los eslabones más largos.

#+- 5% Variaciones de tolerancia

Not: Los productos experimentan continuas mejoras. Por lo tanto, las especificaciones mencionadas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso.